
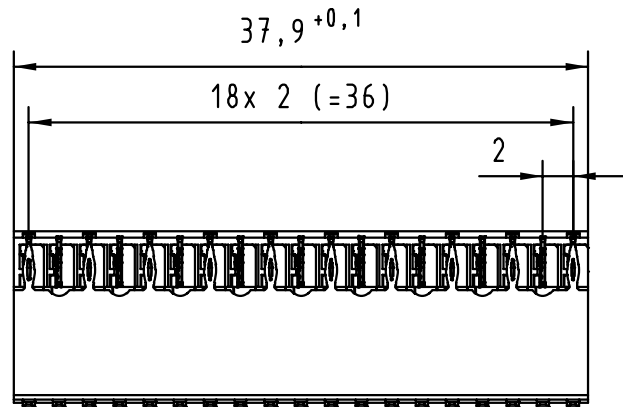
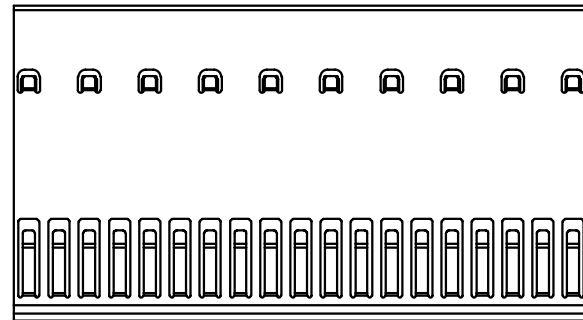


Position — 19
position

Reihe
row

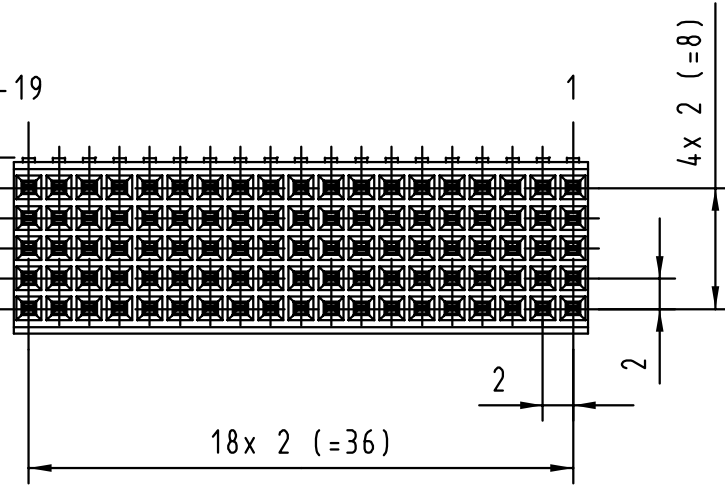


Lochbild
Board drillings

Position — 19
position

f/z
e
d
c
b
a

Reihe
row

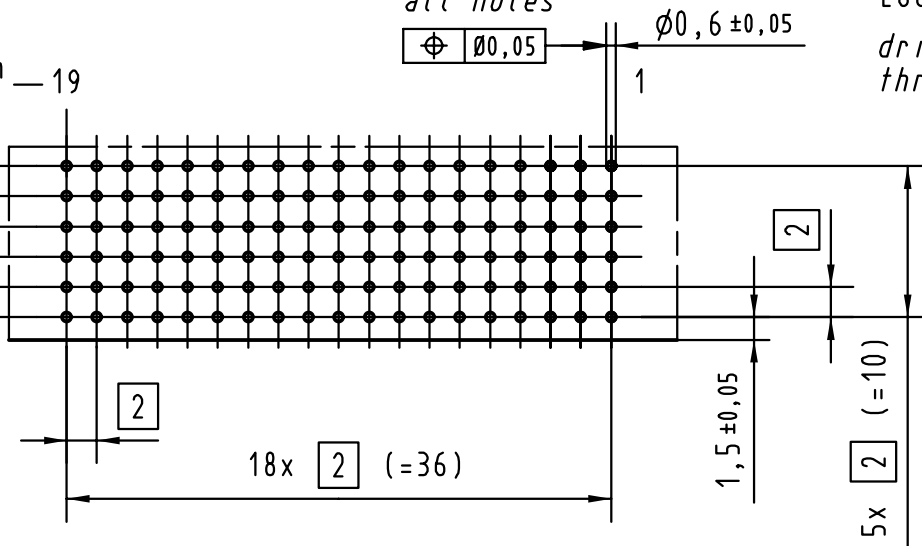


alle Löcher
all holes



⌀0,05

⌀0,6±0,05

Bohrlochdurchmesser: $\varnothing 0,7 \pm 0,02$ mm
Lochdurchmesser (mit Oberfläche): $\varnothing 0,6 \pm 0,05$ mm
drill hole dia.: $\varnothing 0,7 \pm 0,02$ mm
through hole dia. (after plating): $\varnothing 0,6 \pm 0,05$ mm

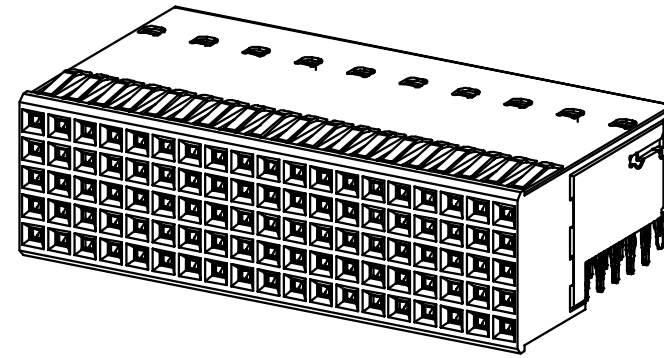

Reihe
row

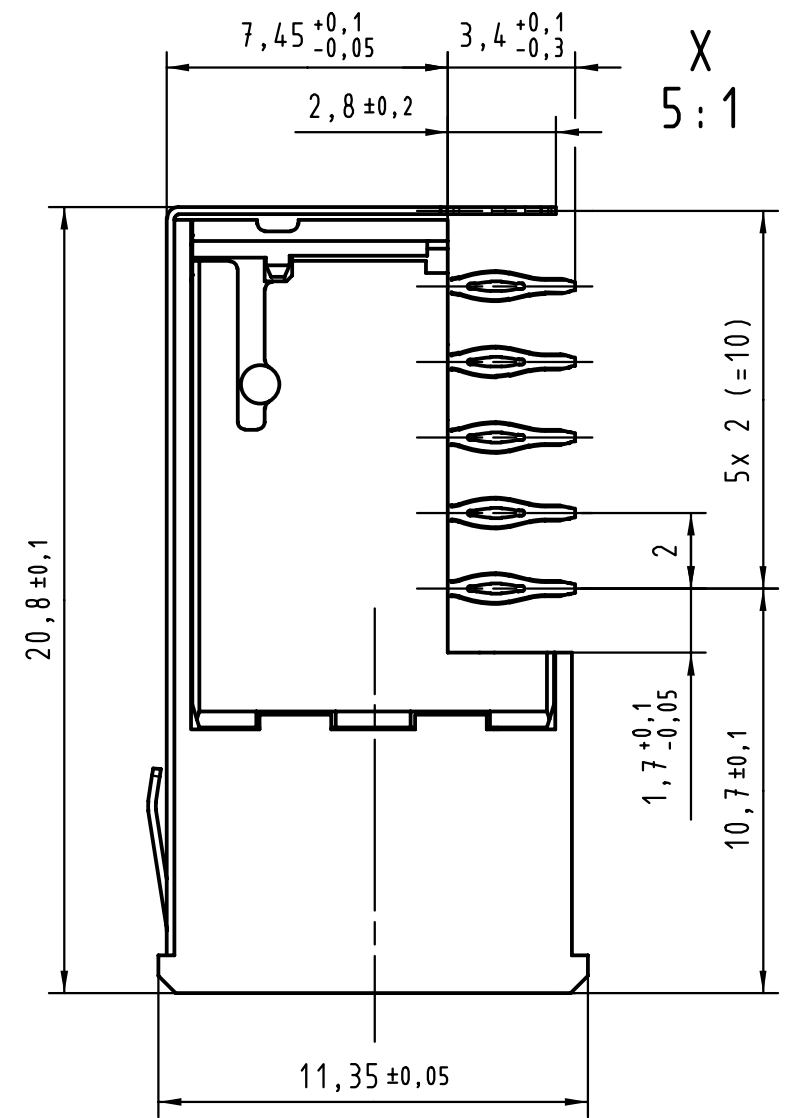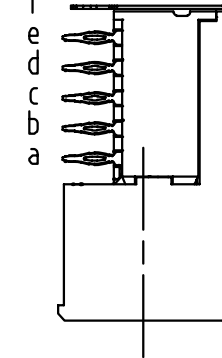

17 25 095 4102	—	min.0,76µm (30µin) Au über/over min.1,27µm (50µin) Ni
17 25 095 2102	2	Au über/over Ni
17 25 095 1102	1	Au über/over Ni
Bestell-Nr. Part-No.	Anforderungsstufe nach IEC performance level per IEC	Kontaktoberfläche Contact Plating

All Dimensions in mm Original Size DIN A 3			Techn. Character.			Nicht tolerierte Maß/Free size tolerances siehe / see IEC 61076-4-101	
				Dat.	Name	Maßstab/Scale 2:1 5:1	har-bus HM Federleiste, Typ B-19, 95 pol. mit Schirmblech Reihe-f har-bus HM female connector, type B-19, 95 pol. with shield row-f
			Detail.	30.06.99	Hm		
			Insp.	30.06.99	Ko		
			Stand.				
29412	07.05.01	Lk				HARTING KGaA D-32339 ESPELKAMP	TB 17 25 095 x102
28494	21.09.00	Koe					
25016							
Mod.	Dat.	Name					Blatt/ page