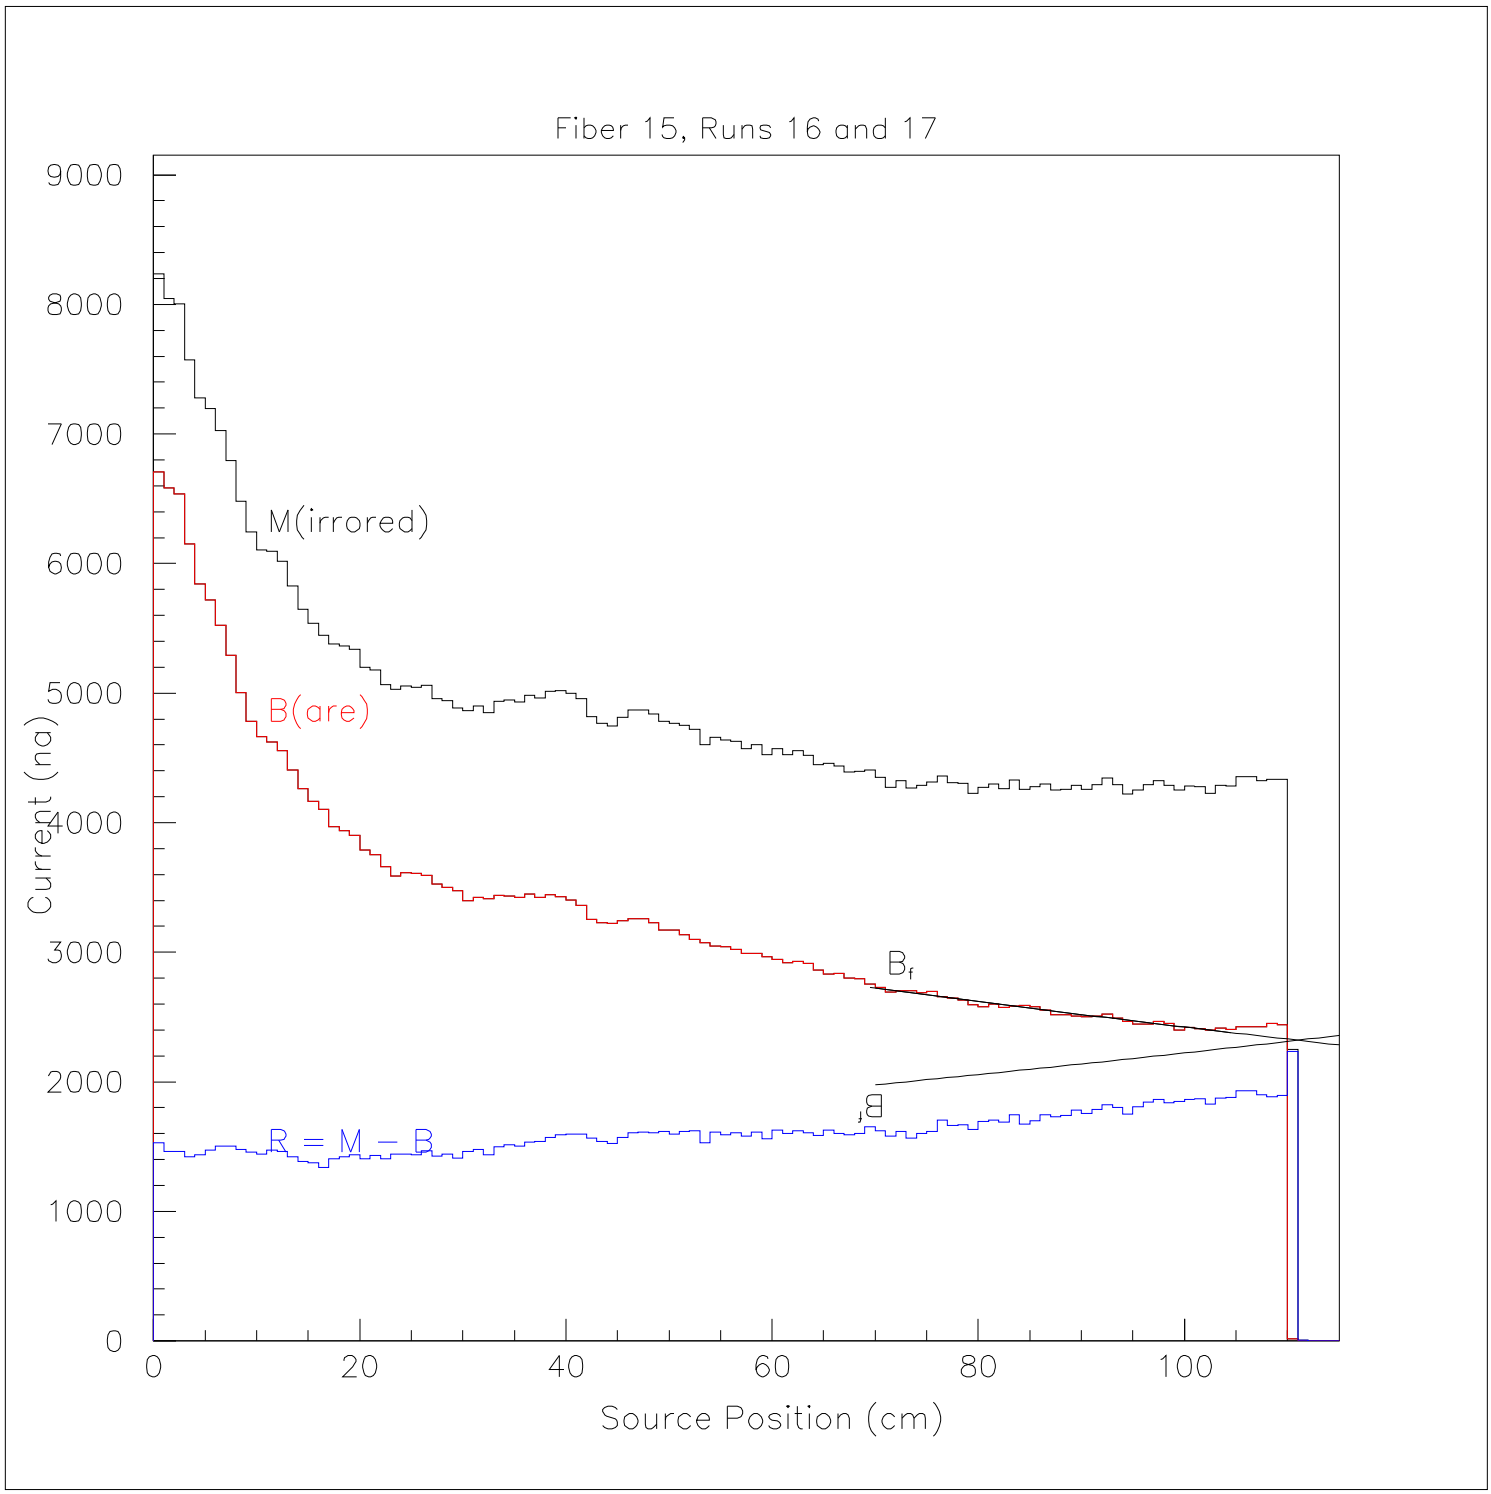
Fiber 15, Runs 16 and 17
9000
8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
Current (na)
M(irrored)
B(are)
B_f
B_i
R = M − B
0
20
40
60
80
100
Source Position (cm)

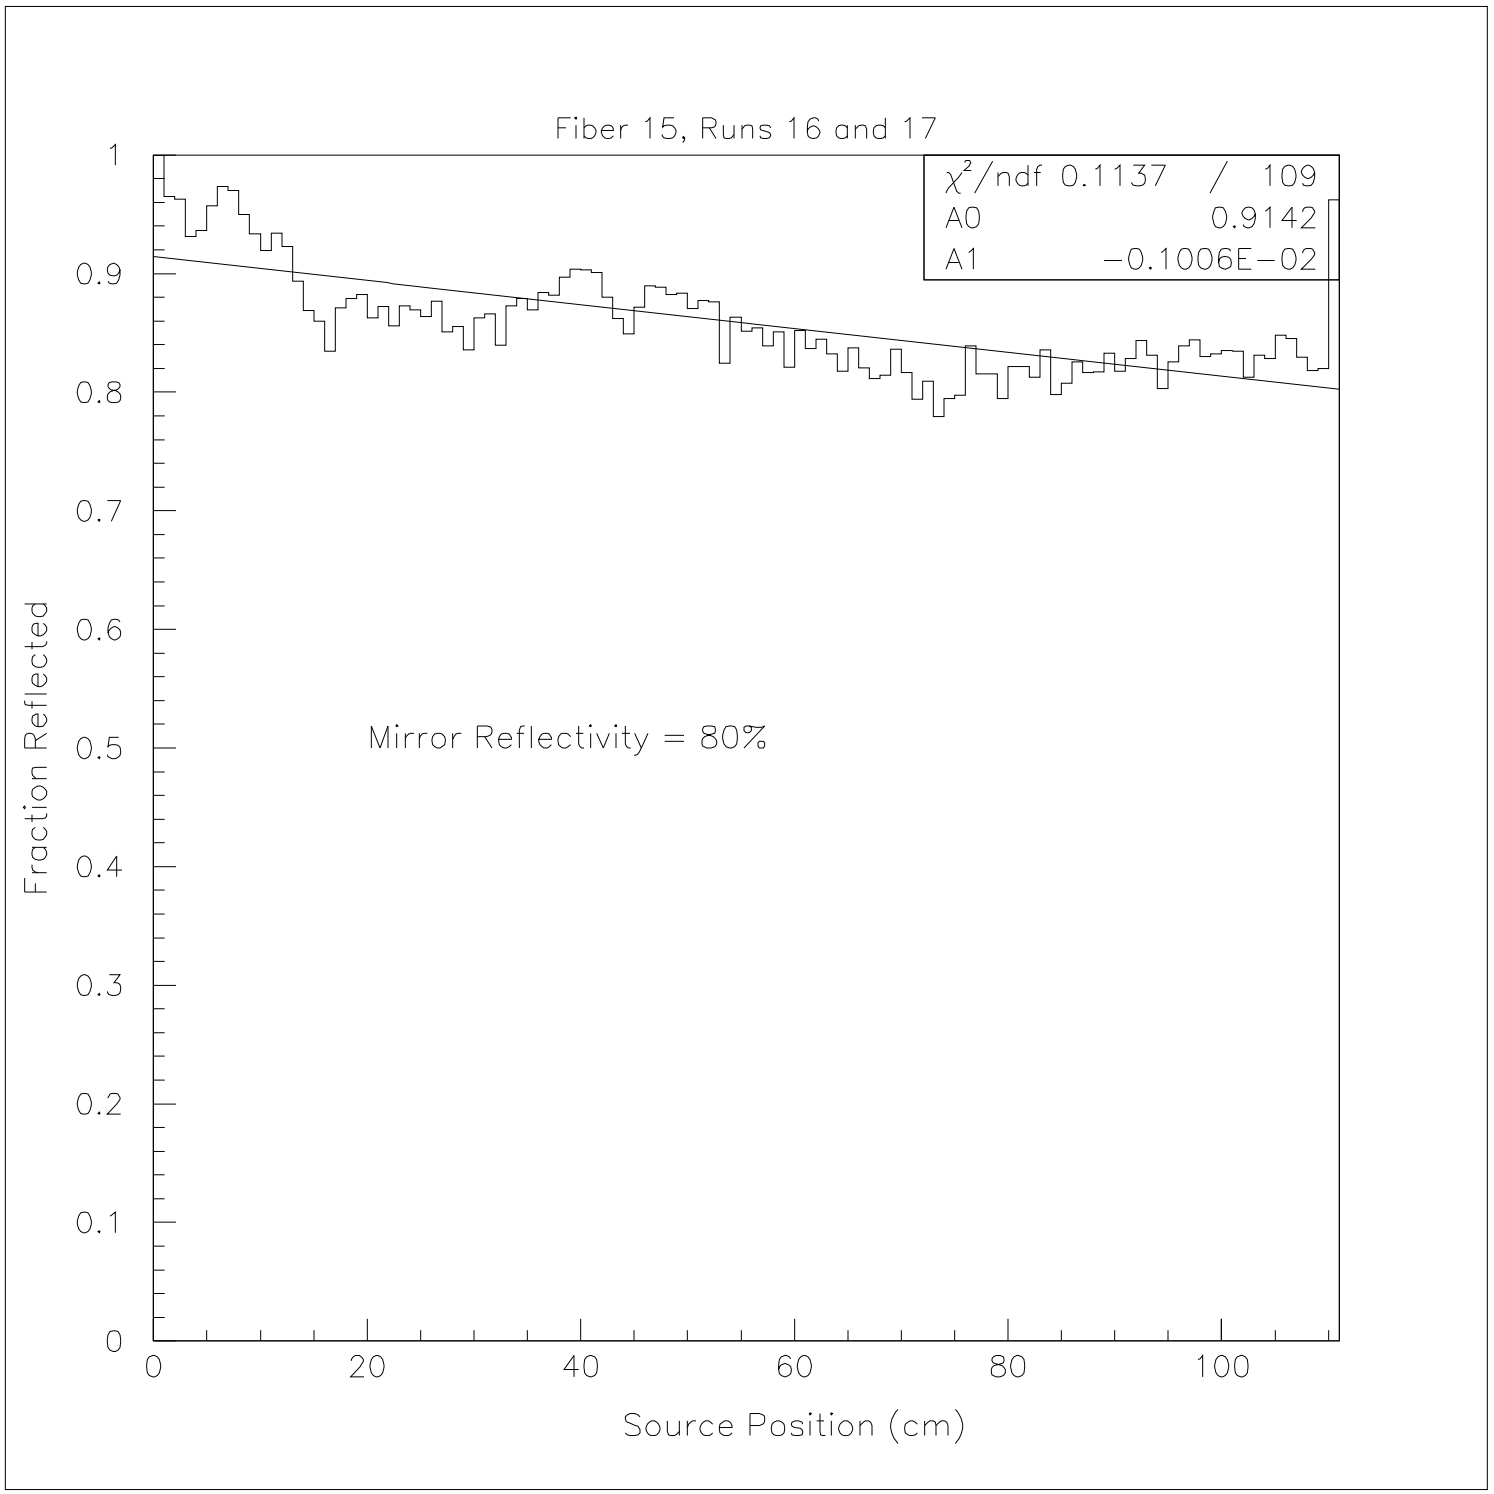
Fiber 15, Runs 16 and 17
χ²/ndf 0.1137 / 109
A0 0.9142
A1 −0.1006E−02
Mirror Reflectivity = 80%
Fraction Reflected
Source Position (cm)
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1
0
20
40
60
80
100