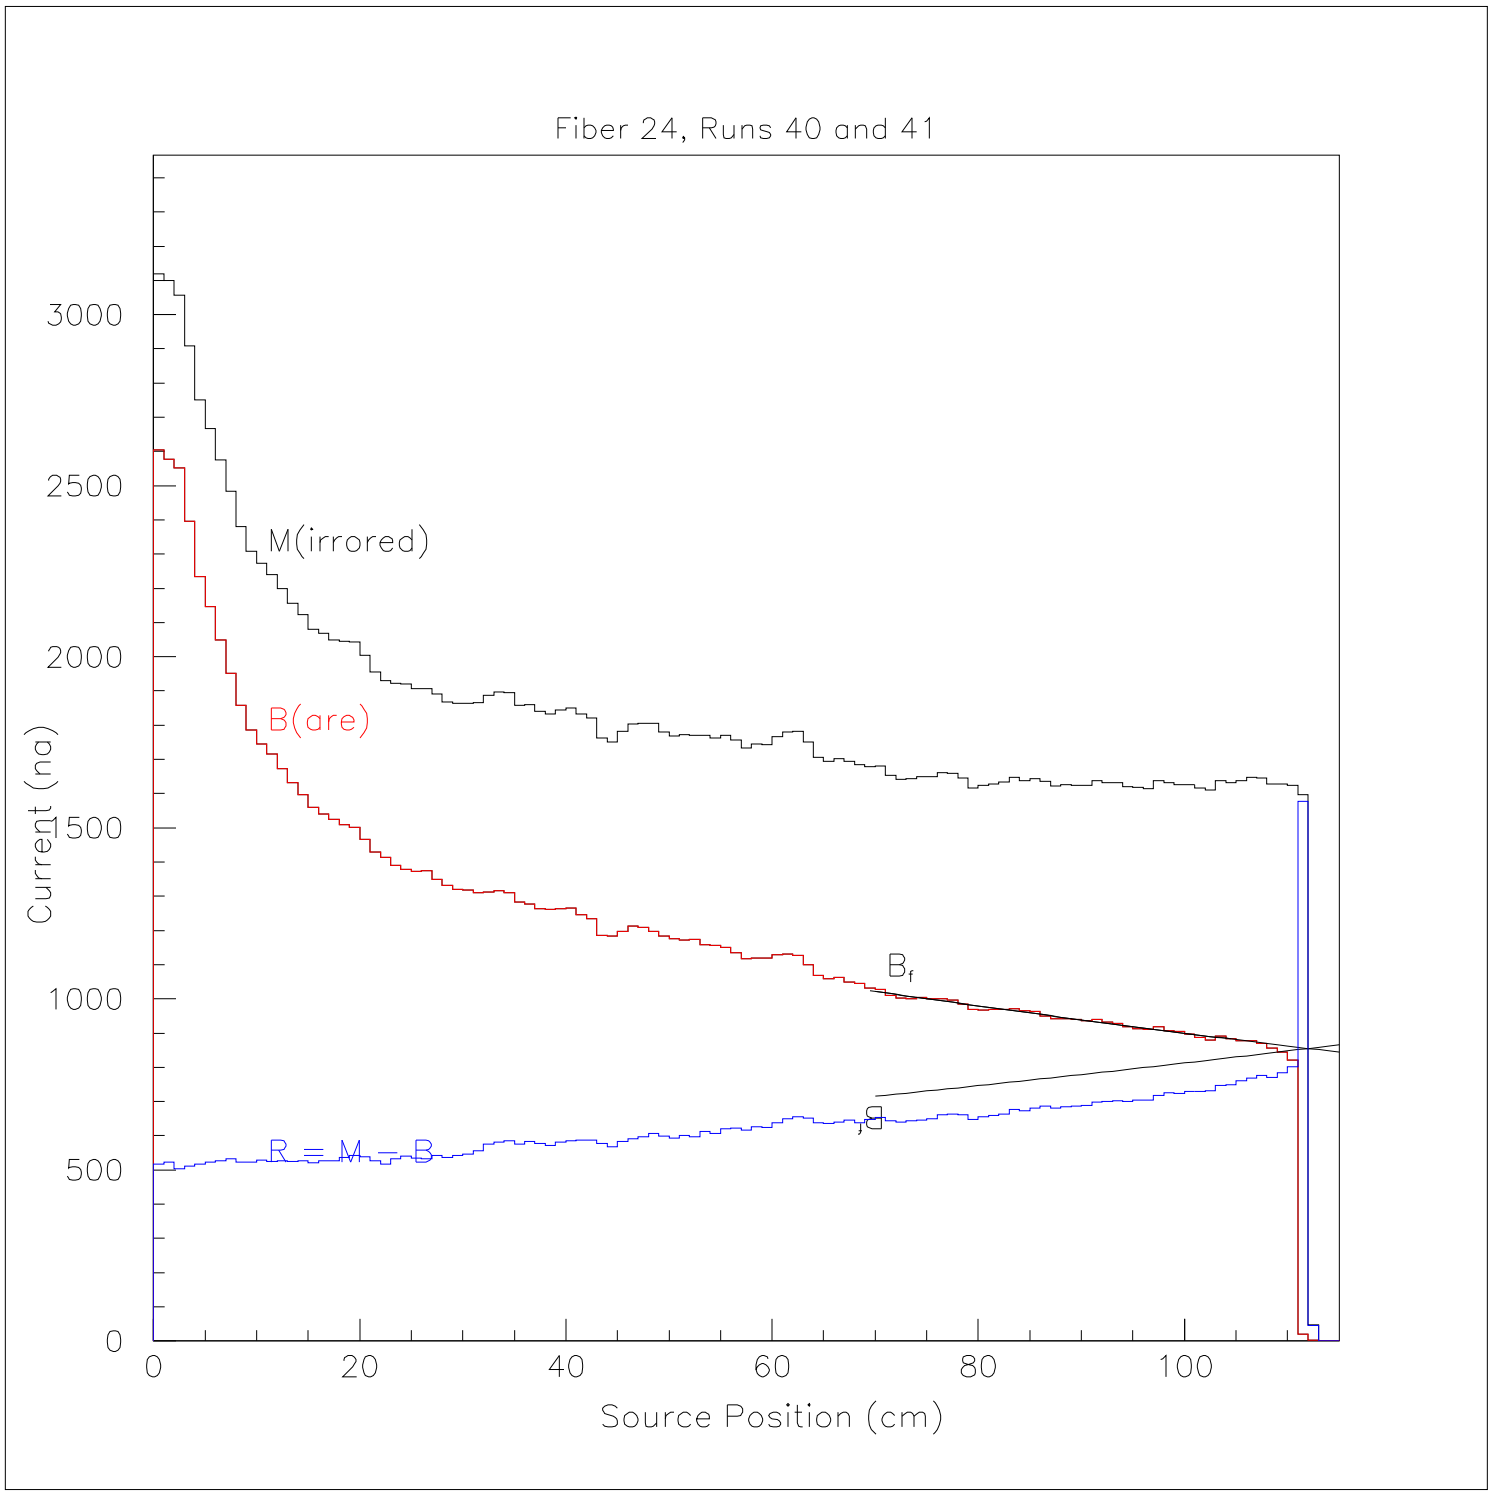
Fiber 24, Runs 40 and 41
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
Current (na)
M(irrored)
B(are)
R = M − B
B_f
B_f
0
20
40
60
80
100
Source Position (cm)

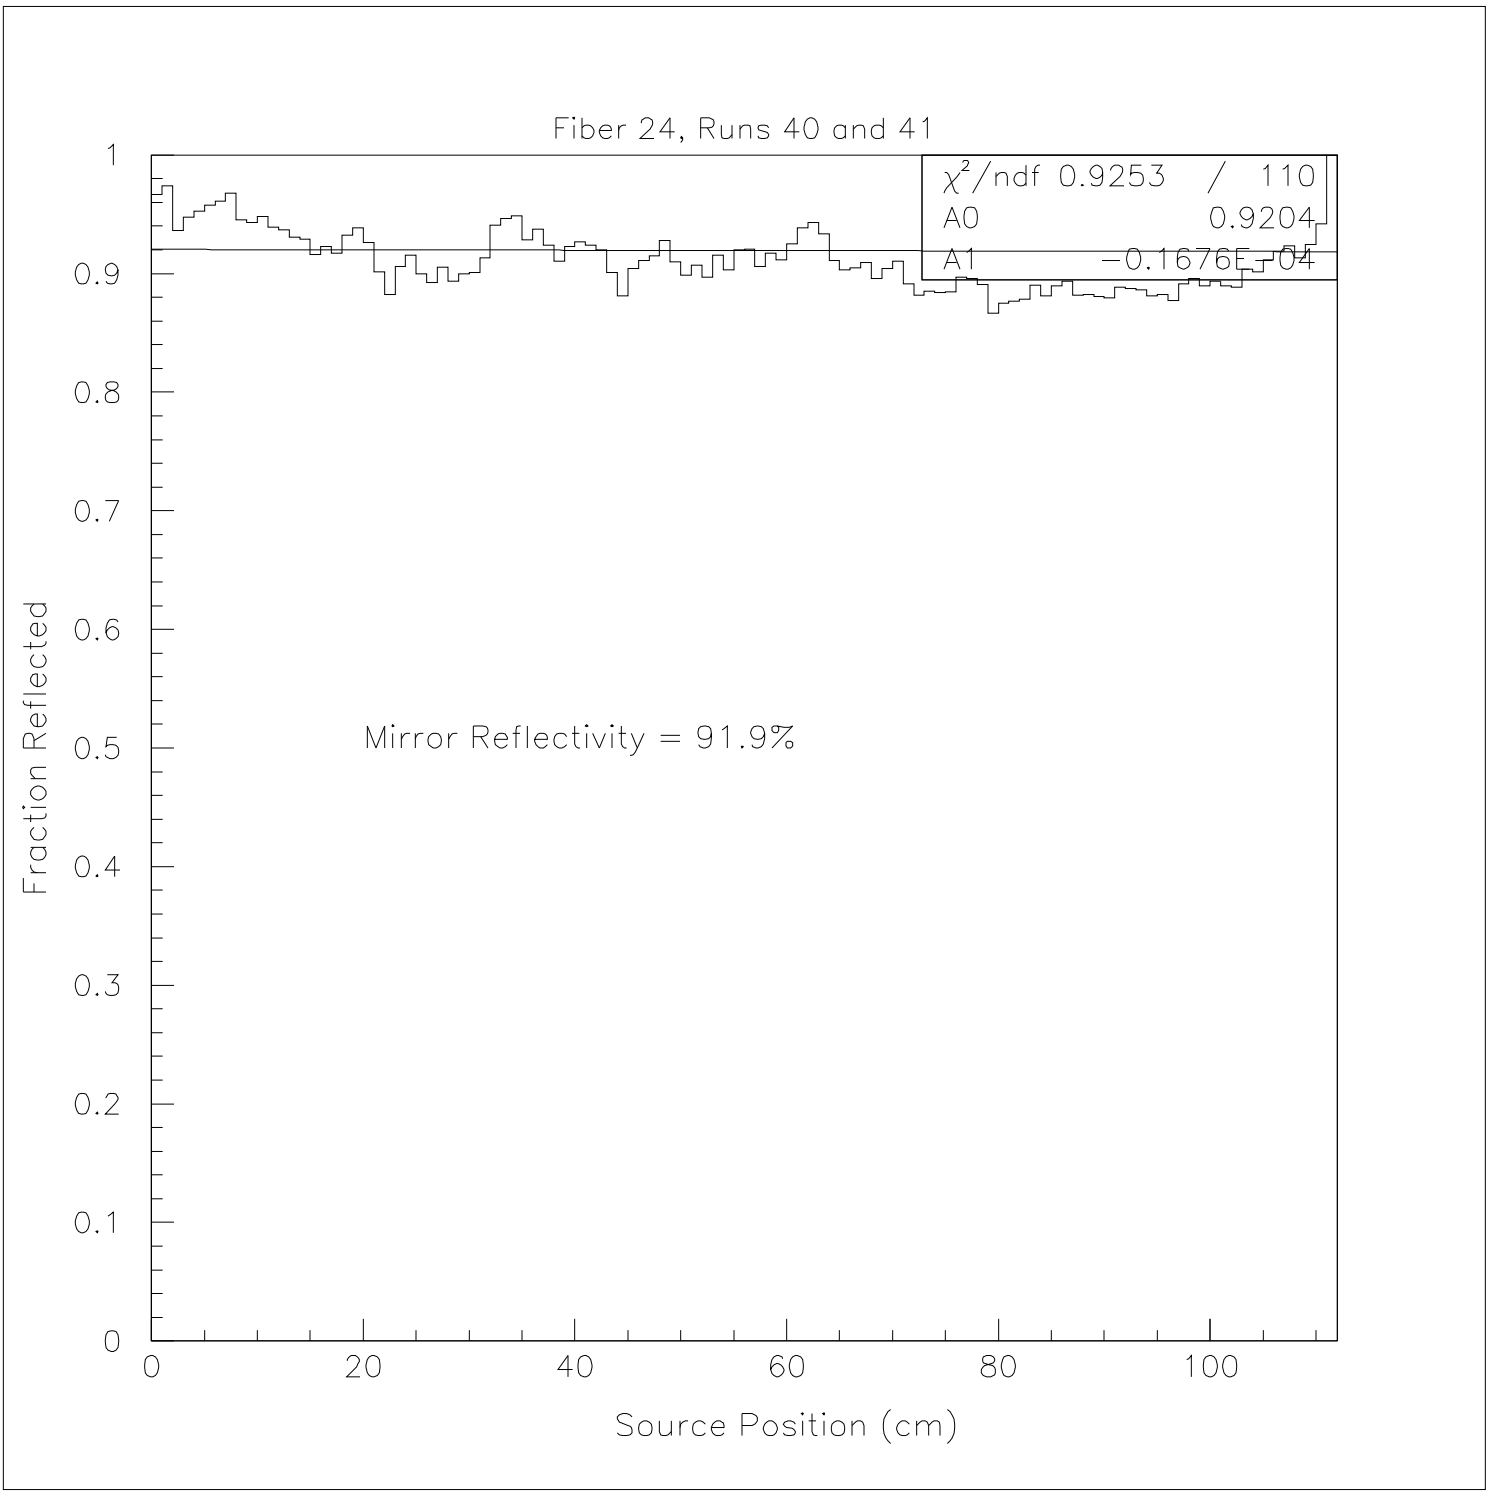
Fiber 24, Runs 40 and 41
χ²/ndf 0.9253 / 110
A0 0.9204
A1 −0.1676E−04
Mirror Reflectivity = 91.9%
Fraction Reflected
Source Position (cm)
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1
0
20
40
60
80
100