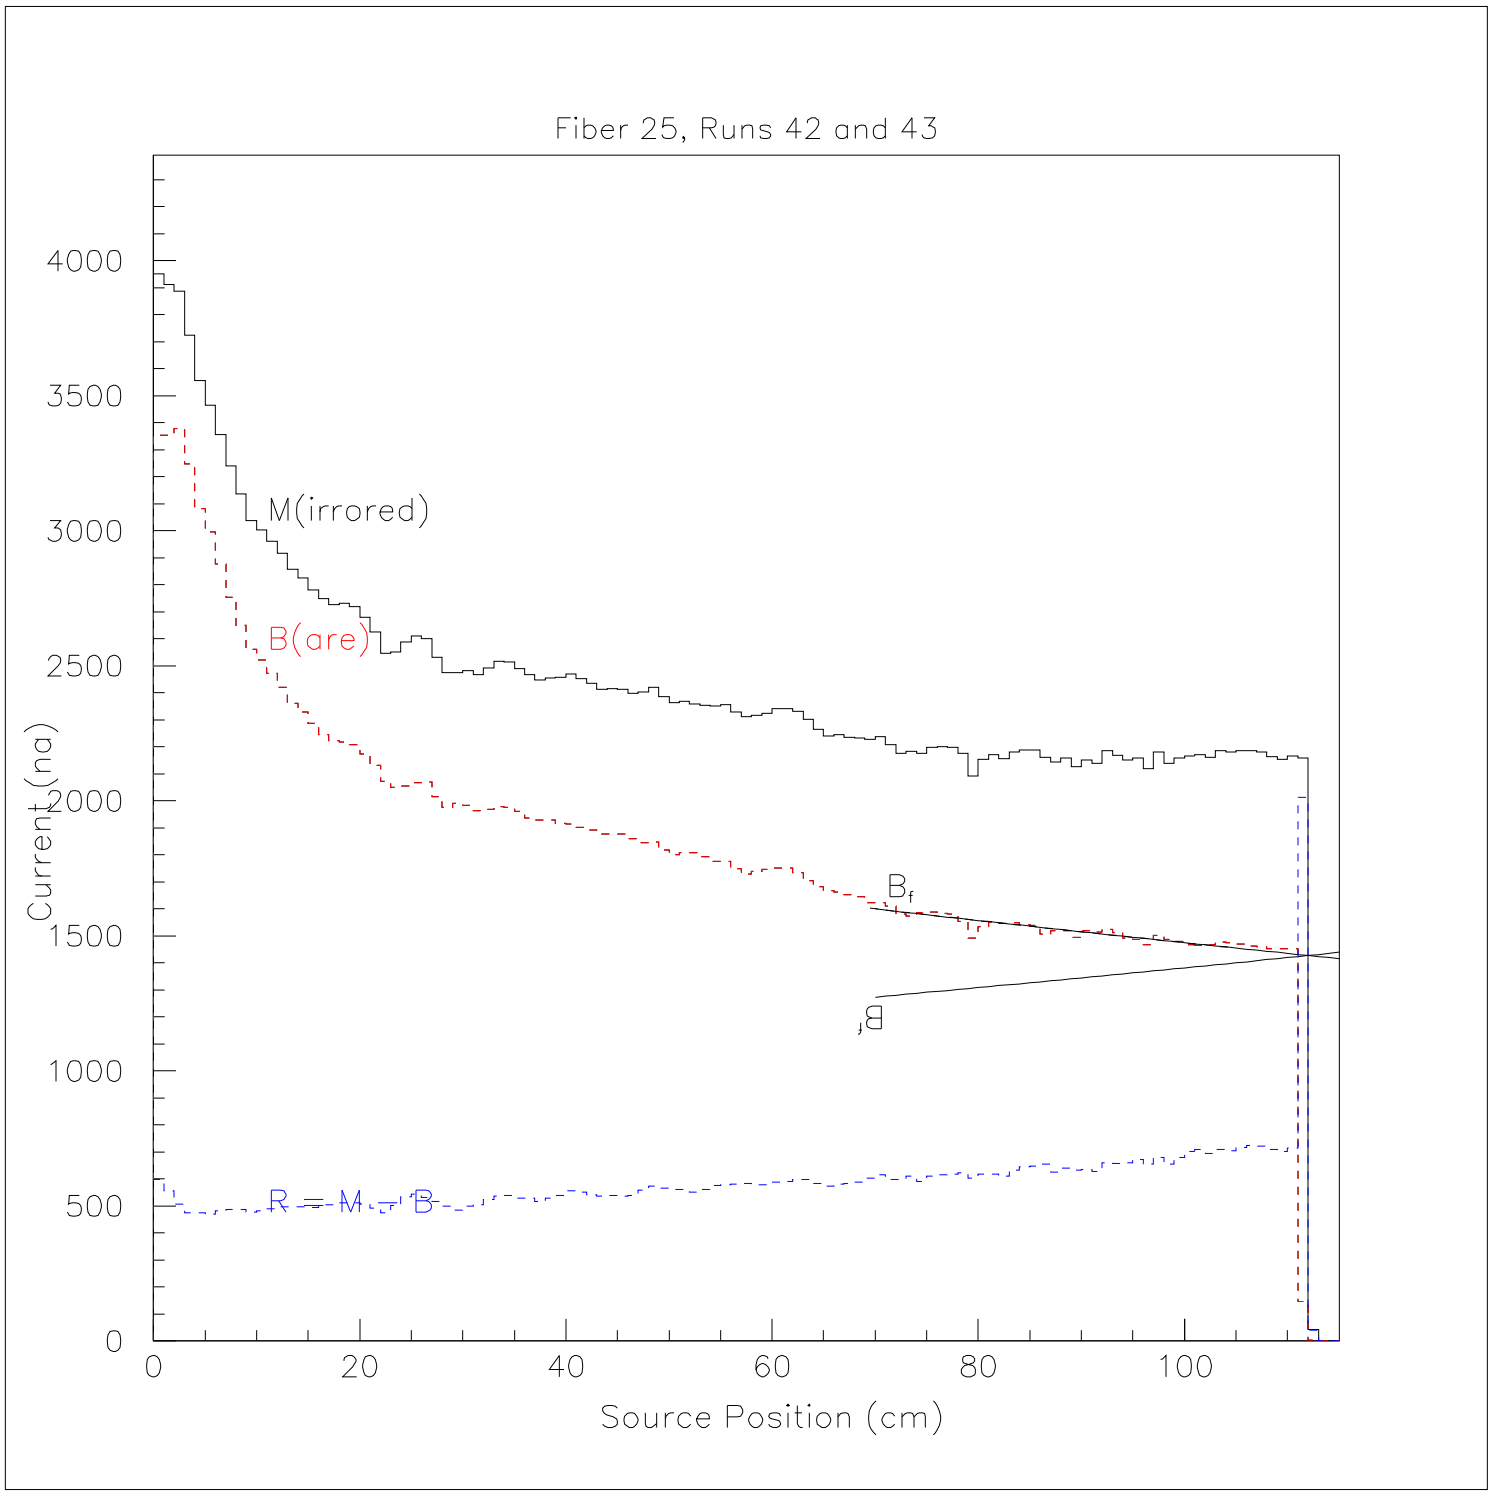
Fiber 25, Runs 42 and 43
M(irrored)
B(are)
B_f
B'
R = M - B
Current (na)
Source Position (cm)
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
0
20
40
60
80
100

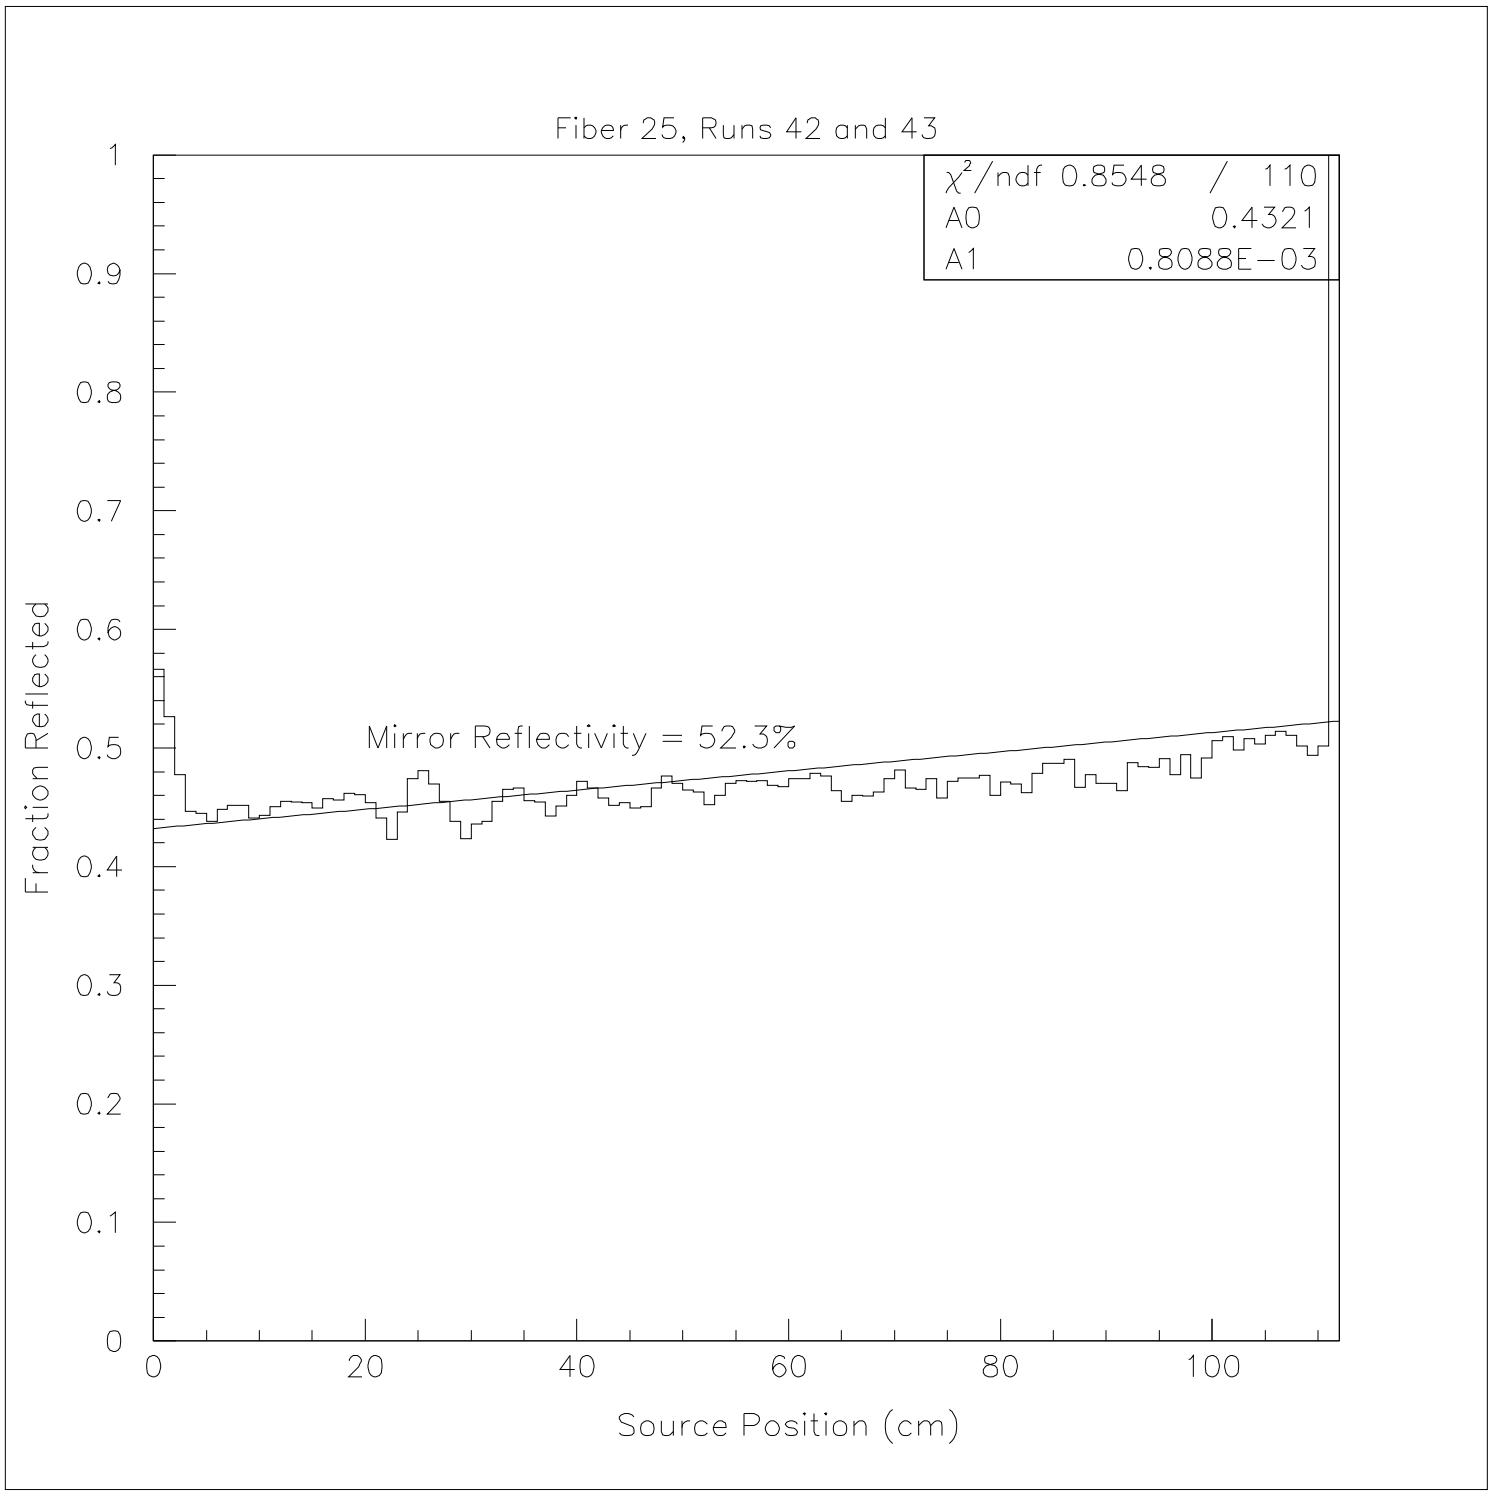
Fiber 25, Runs 42 and 43
χ²/ndf 0.8548 / 110
A0 0.4321
A1 0.8088E−03
Mirror Reflectivity = 52.3%
Fraction Reflected
Source Position (cm)
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1
0
20
40
60
80
100