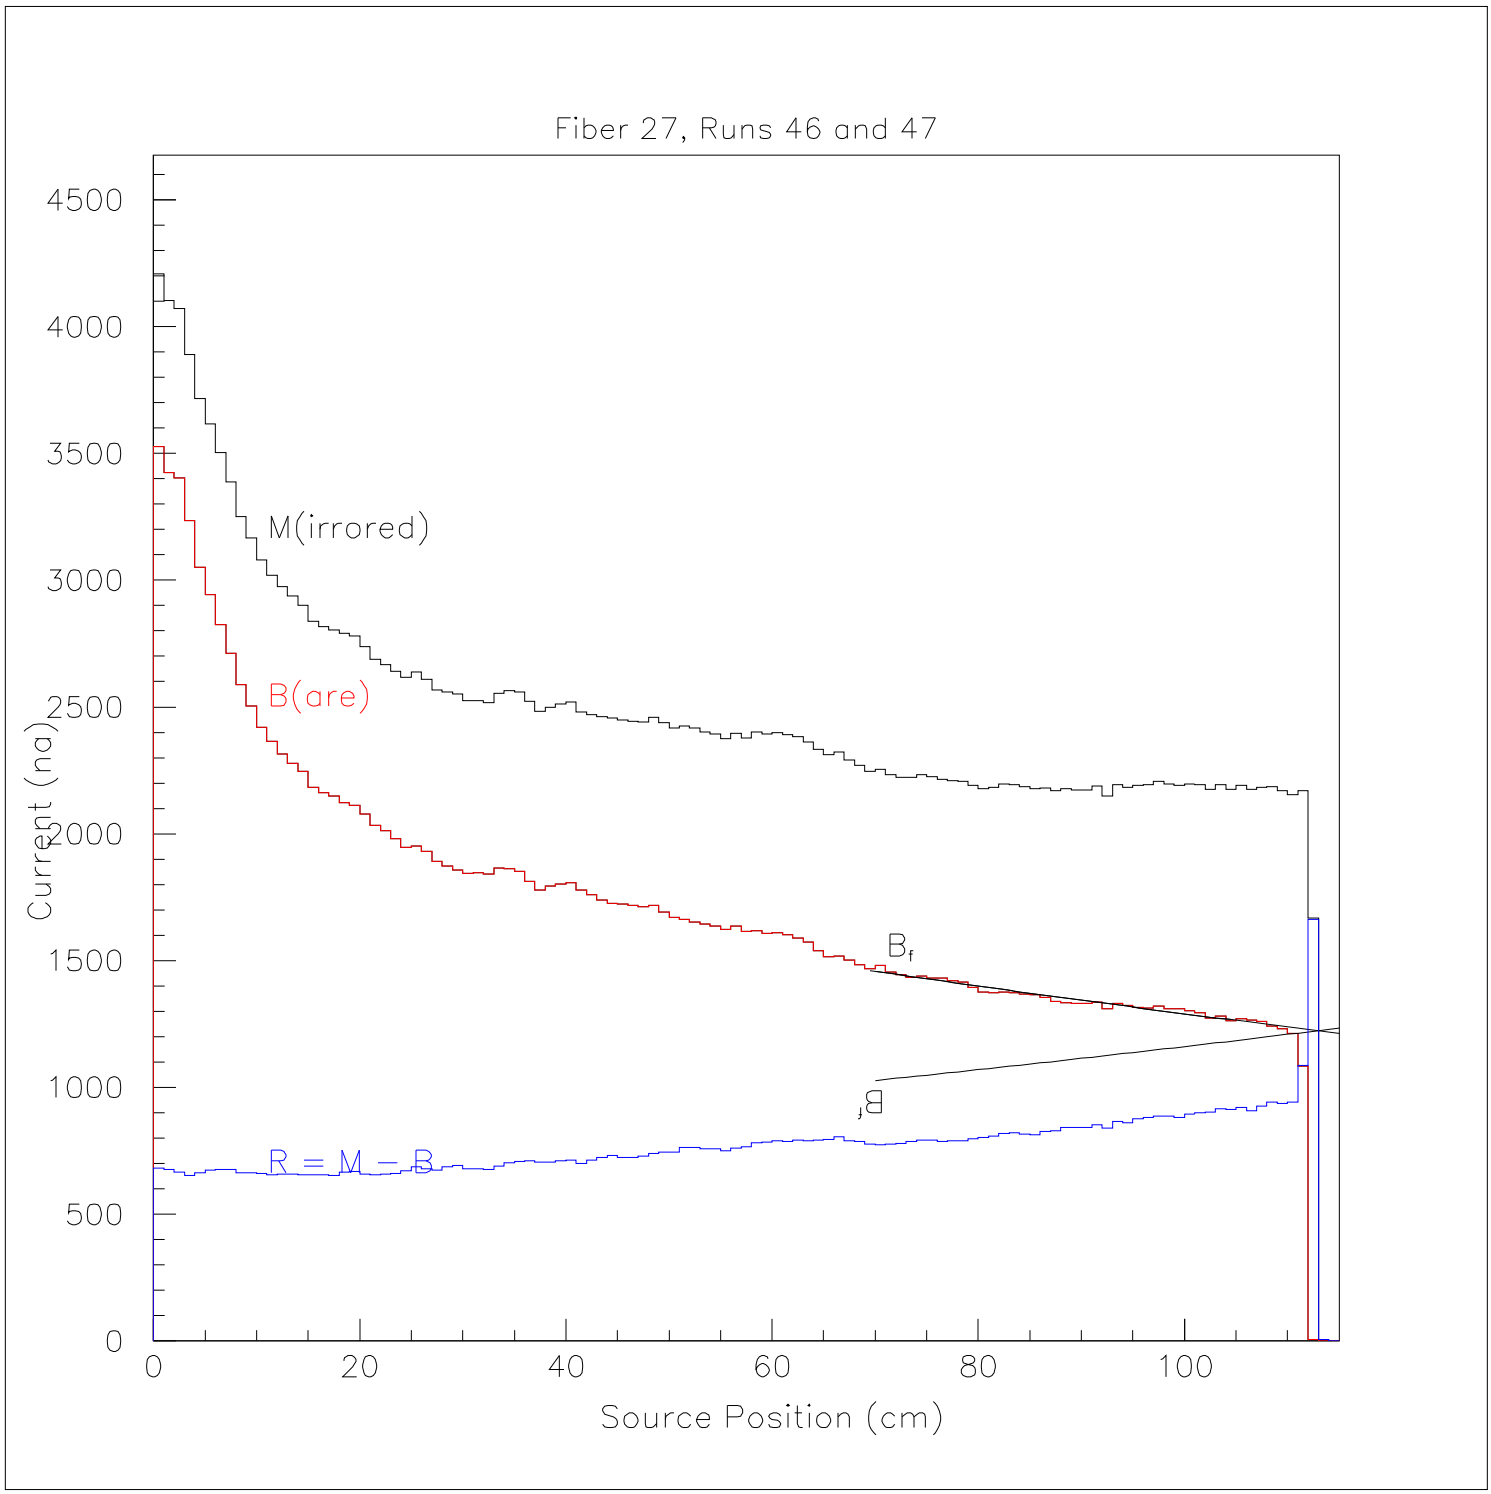
Fiber 27, Runs 46 and 47
4500
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
Current (na)
0
20
40
60
80
100
Source Position (cm)
M(irrored)
B(are)
B_f
B_f'
R = M − B

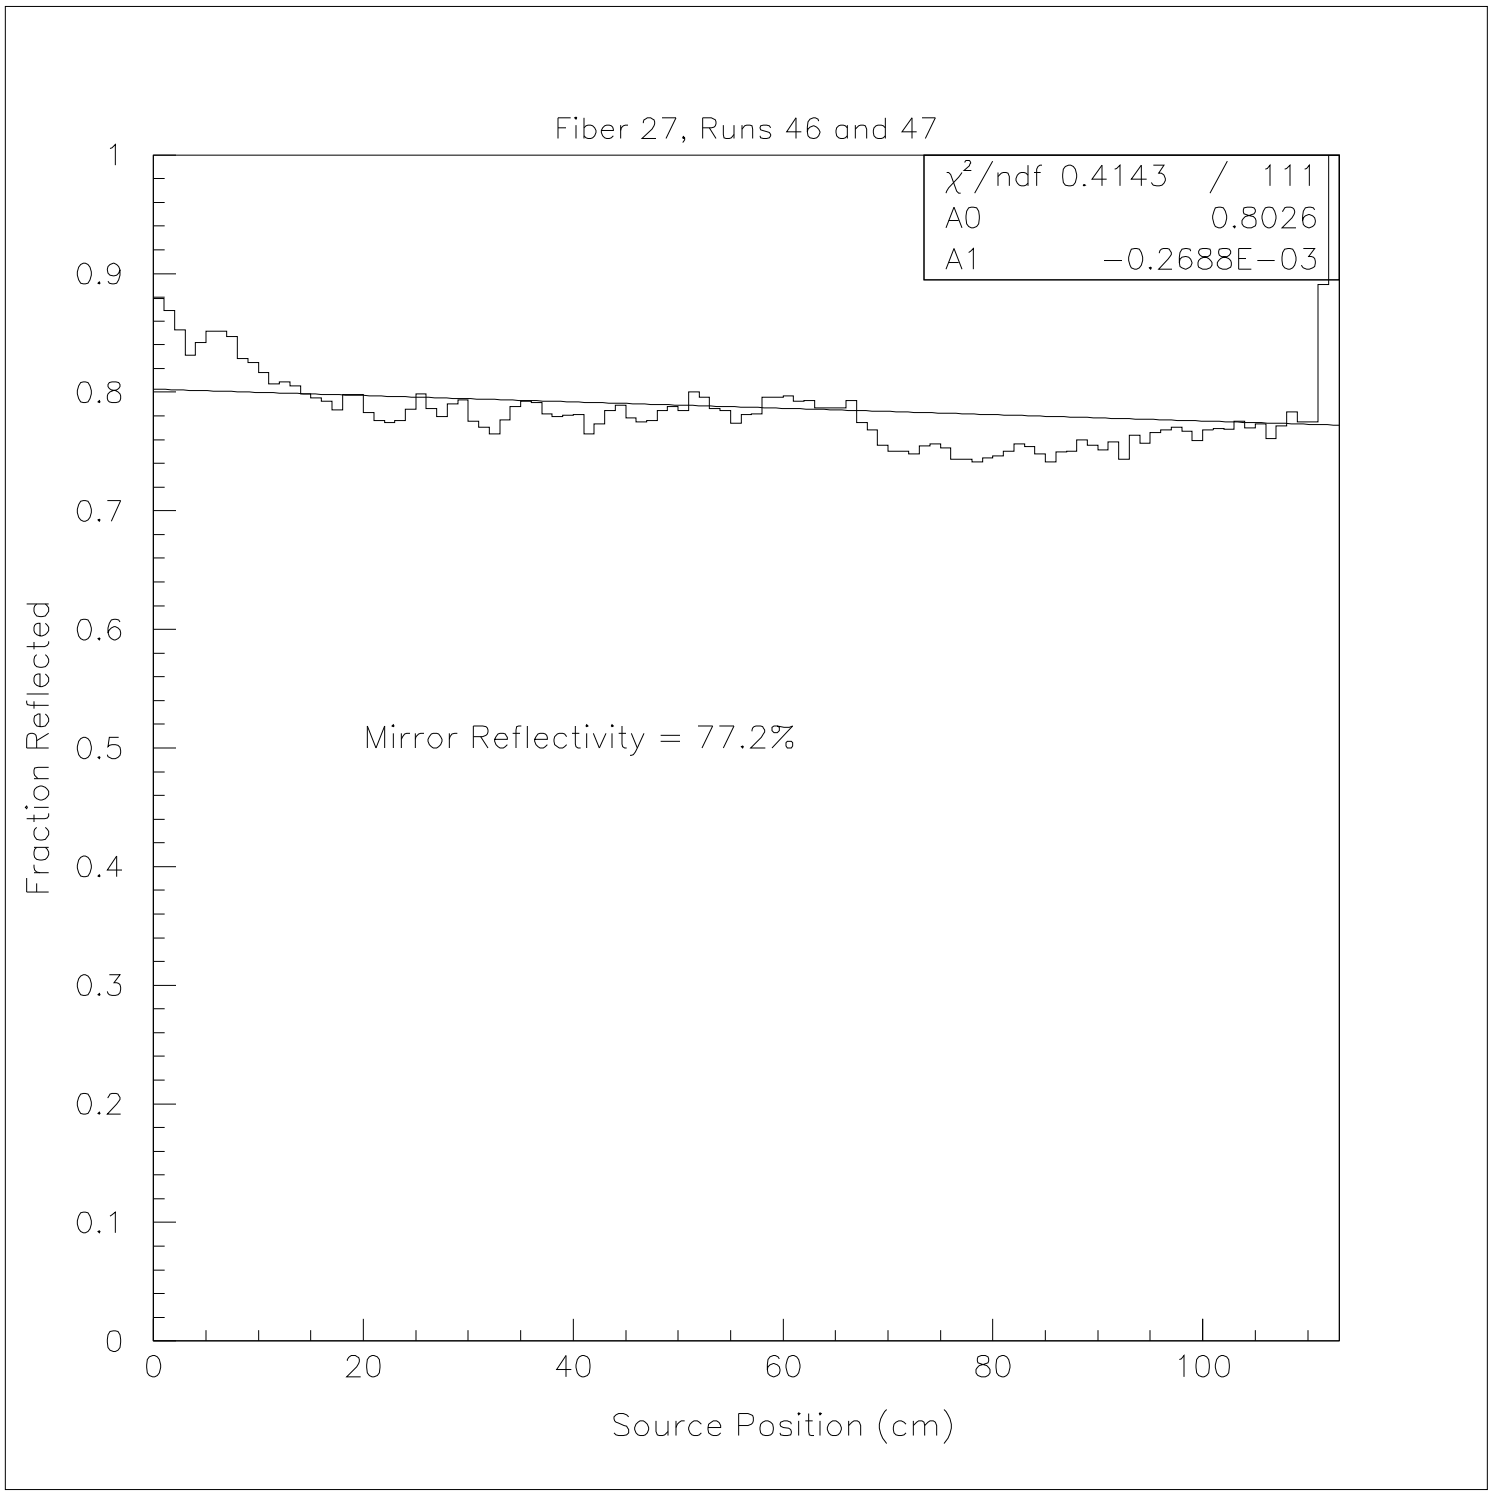
Fiber 27, Runs 46 and 47
χ²/ndf 0.4143 / 111
A0 0.8026
A1 −0.2688E−03
Mirror Reflectivity = 77.2%
Fraction Reflected
Source Position (cm)
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1
0
20
40
60
80
100