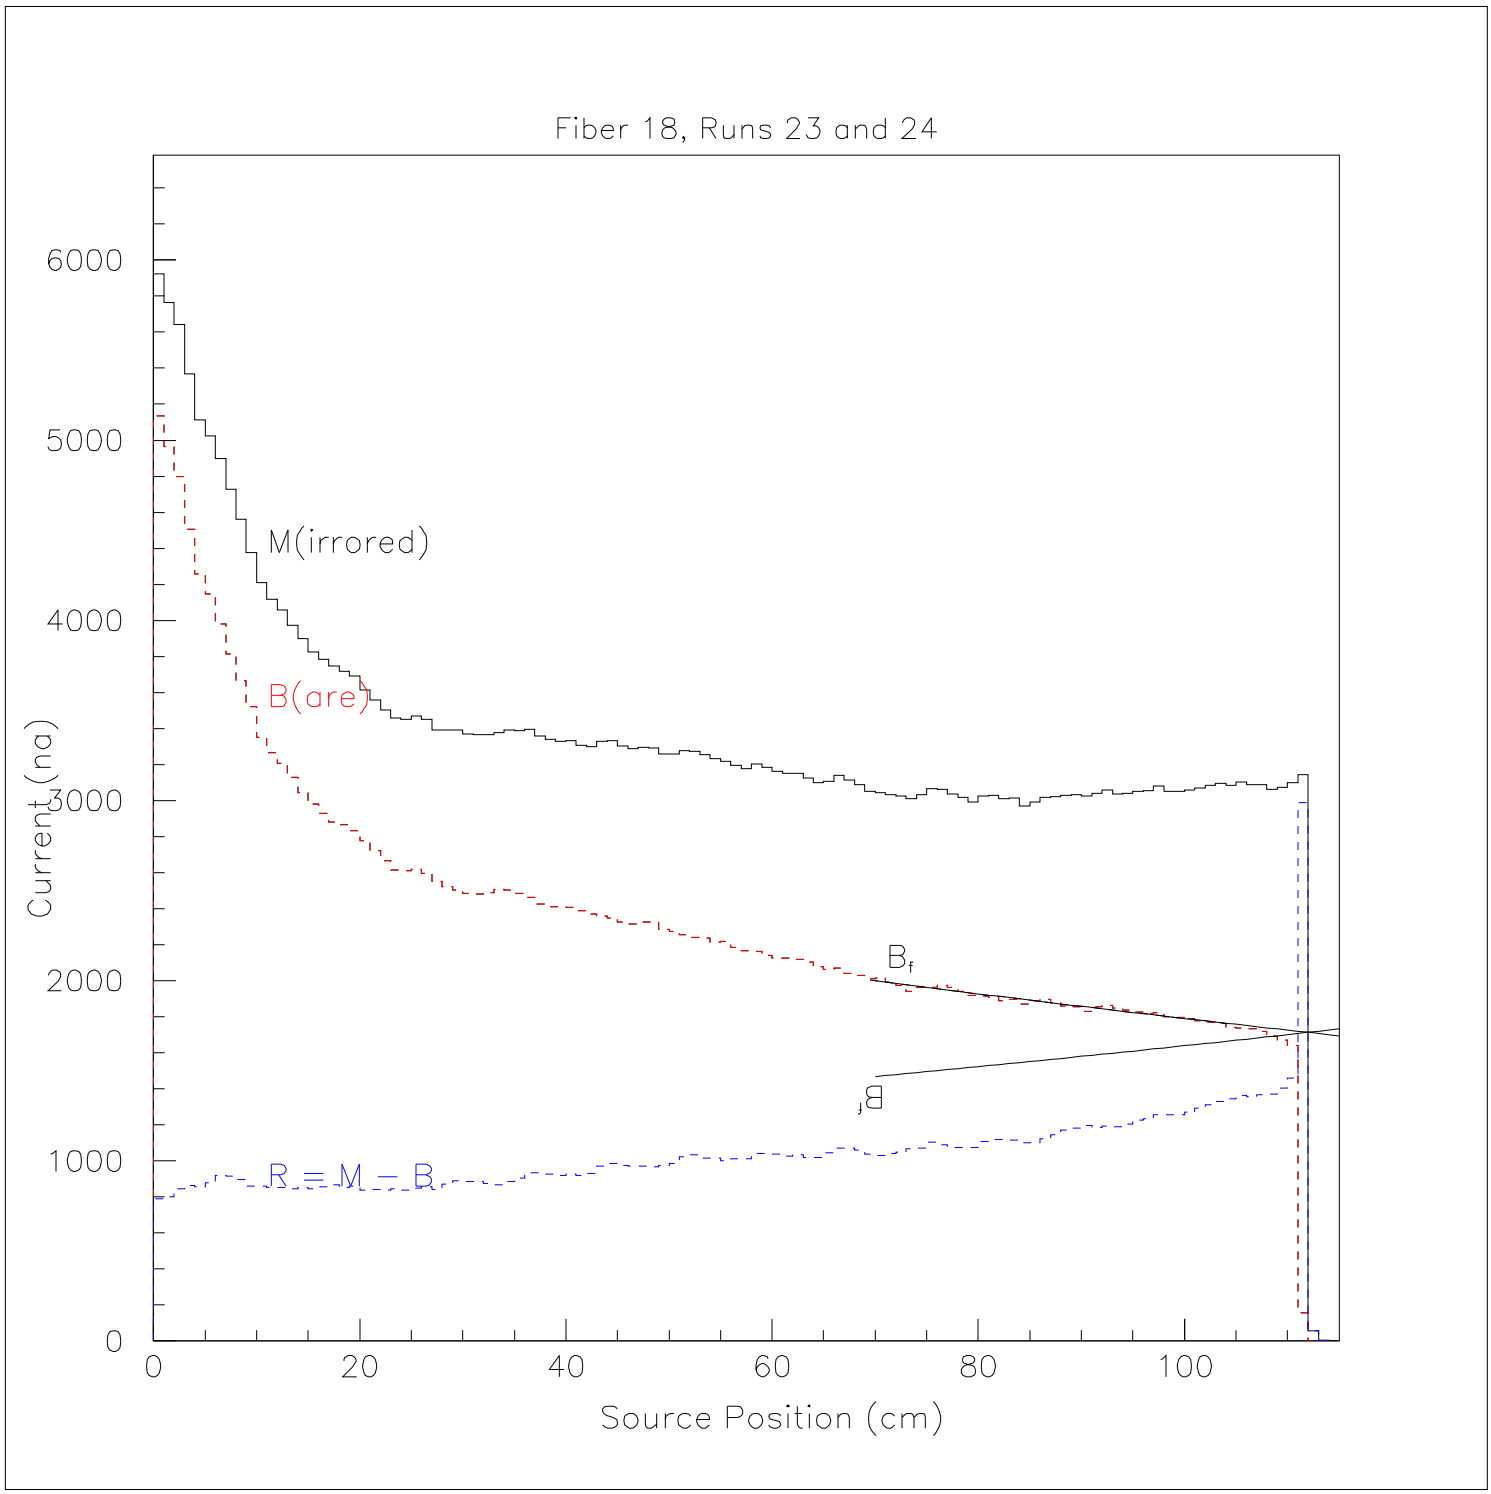
Fiber 18, Runs 23 and 24
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
Current (na)
M(irrored)
B(are)
B_f
B_i
R = M − B
0
20
40
60
80
100
Source Position (cm)

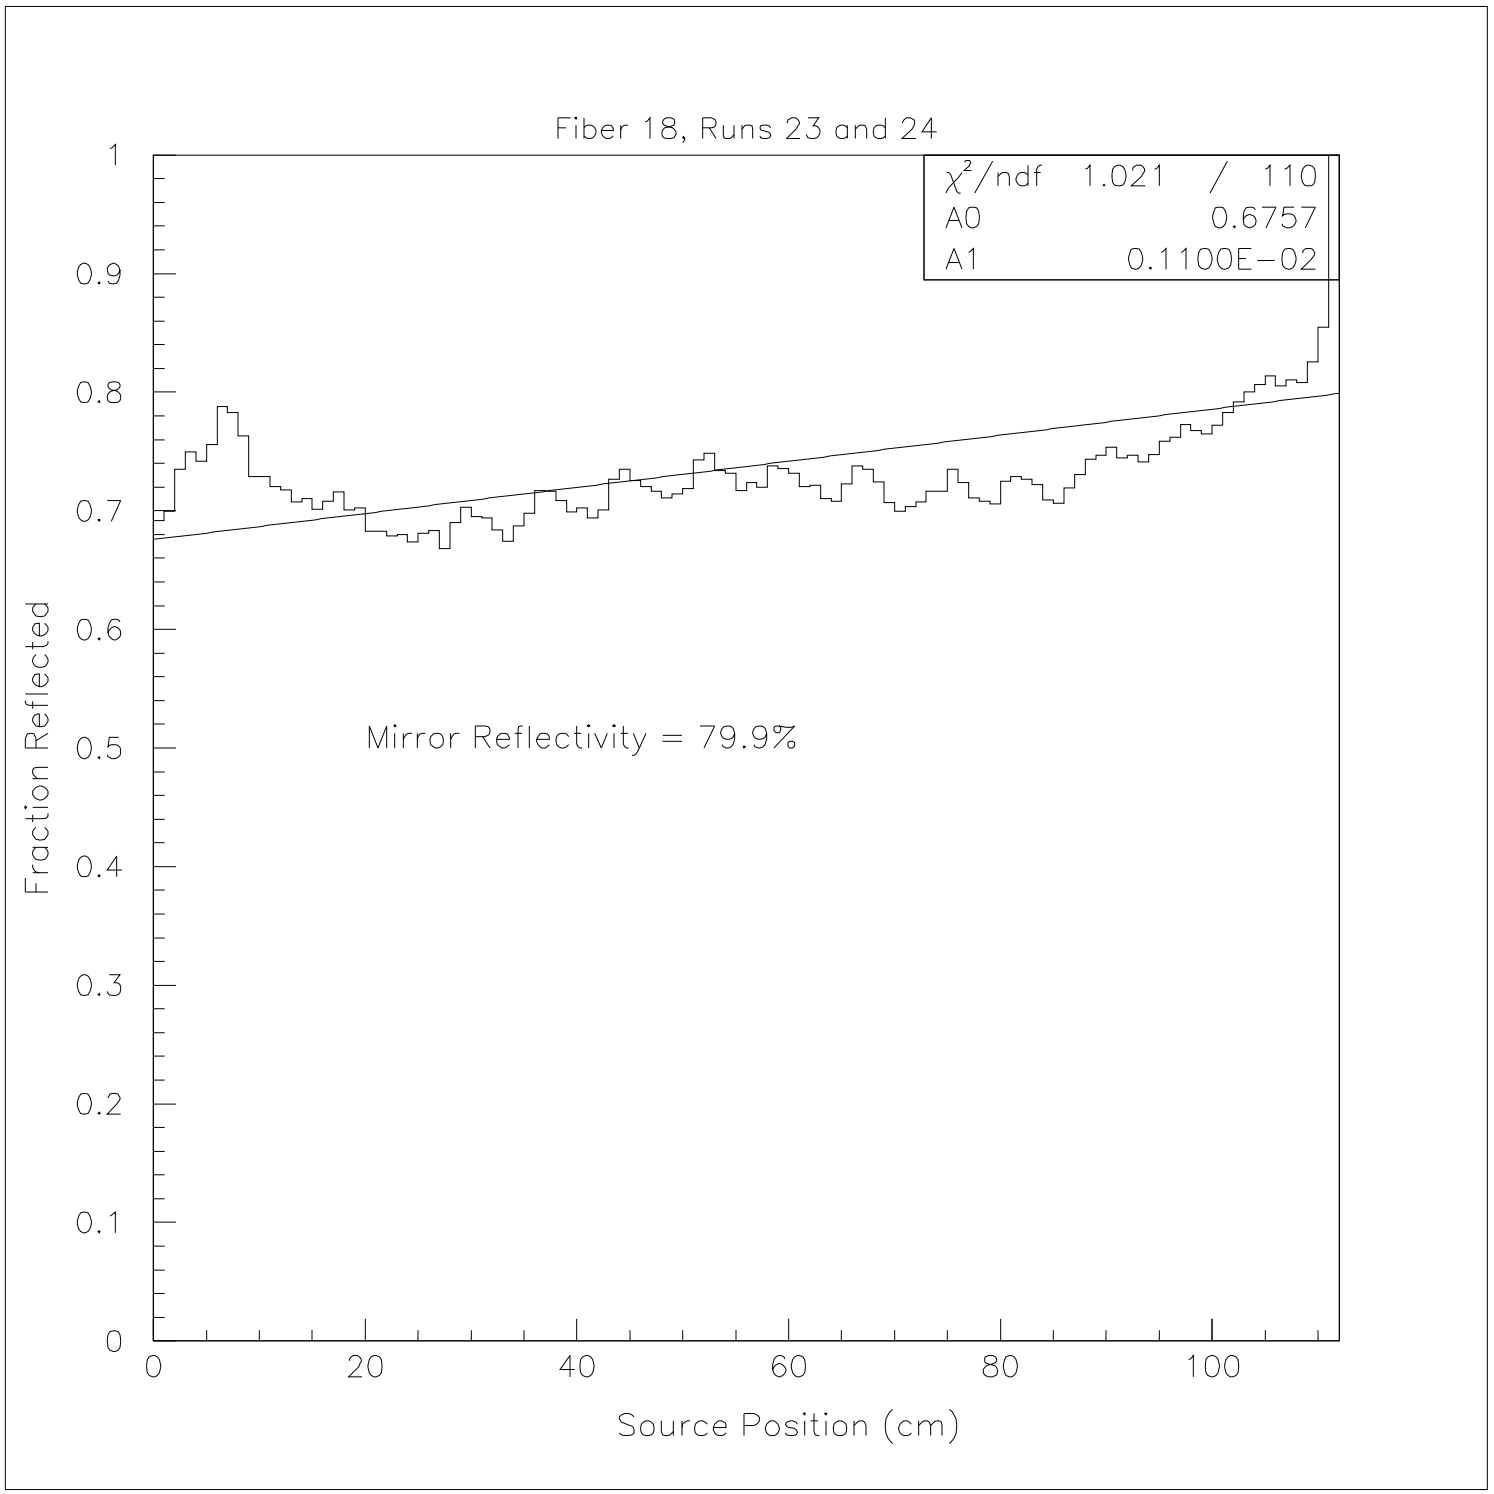
Fiber 18, Runs 23 and 24
χ²/ndf 1.021 / 110
A0 0.6757
A1 0.1100E−02
Mirror Reflectivity = 79.9%
Fraction Reflected
Source Position (cm)
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1
0
20
40
60
80
100